

JXF8686-XXXTD TENSION SENSOR

JX-XXXTD TENSION SENSOR 張力傳感器是專為張力控制系統及張力顯示器設計



簡便，結構堅固牢靠，精度高，低溫度偏移極高響應速度
本體採鋁合金押注製造，荷重機構鑄鐵鍍銅，鍍鉻防鏽

特點

- 具有體積小，安裝容易及良好的溫度耐候性
- 採用應變計設計，線性度高，溫度補償設計
- 感應器由季翔科技設計，德國 Tectis 傳感器公司專業認證製造

量程 / Capacity: 2,5,10,15,20,30,50,60,75,100,150,200 KG

受力方式 / Load Instruction 外型尺寸 / Outline Dimensions

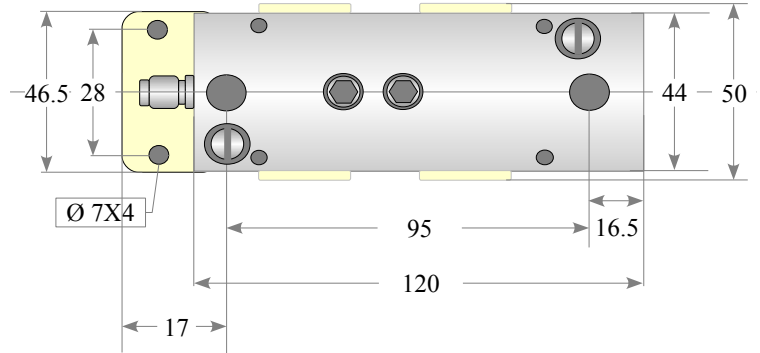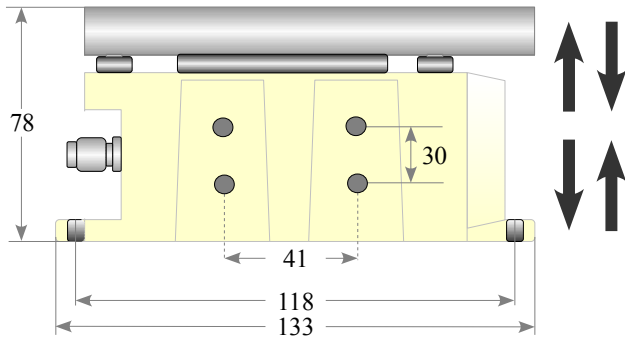

規格說明 / Specifications

Mode :	JXF8686-xxxTD	JXF8686-002TD	2KG
Creep(30min) :	≤0.03% F.S.	JXF8686-005TD	5KG
Rated Output :	2.0000 mV/V	JXF8686-010TD	10KG
Linearity :	≤0.03% F.S.	JXF8686-015TD	15KG
Hysteresis :	≤0.05% F.S.	JXF8686-020TD	20KG
Repeatability :	≤0.05% F.S.	JXF8686-030TD	30KG
Zero Balance :	0.0200mV/V	JXF8686-050TD	50KG
Temp Effect on Zero :	≤0.03% F.S. / 10°C	JXF8686-060TD	60KG
Temp Effect on Output :	≤0.02% F.S. / 10°C	JXF8686-075TD	75KG
Corner Error :	±1 uV	JXF8686-100TD	100KG
Input Impedance :	390 ± 15Ω	JXF8686-150TD	150KG
Output Impedance :	350 ± 3Ω	JXF8686-200TD	200KG
Insulation :	>5000 MΩ / 100 VDC		
Operating Temp. Range :	-20 ~ 80 °C		
Safe Overload :	150% F.S.		
Ultimate Overload :	200% F.S.		
Excitation Voltage :	5 ~ 12VDC		
Maximum Excitation :	15VDC		
Connect / Color	+:Red -:Black S+:Green S:Whire		
Protection Class :	IP65		

JIXIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

季翔科技有限公司 TEL : 02-20920170 FAX : 02-29022160